


# 標準タイプをさらに軽量・低床化、現場での機動性を向上します！

高品質ウレタン樹脂ローラーの採用により、始動・走行抵抗も低減、搬送がさらに楽になりました。  
床面を傷めず、耐荷重・耐摩耗性に優れています。  
従来型36kg(DUW-5)から15kg(DUW-5S)に軽量化。

## 超低床型

3 ton 5 ton

- φ50mmローラーにより超低床を実現。
- 重心の低い安定した搬送作業が行えます。
- わずかなジャッキアップで作業ができます。

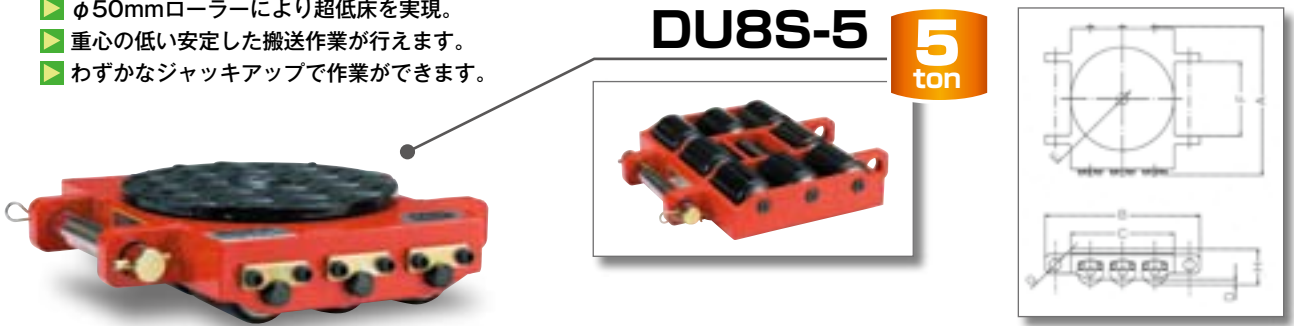


型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	重量(kg)	A	B	Cφ	D	Eφ	F	Gφ	H高さ
DU6S-3	3	50×73×6	10	246	290	150	10	M20	114	23	67
DU8S-5	5	50×73×8	15	290	300	200	10	M20	114	23	70

※表示のない単位は(mm) ※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます  
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

## ダブル型

2 ton 3 ton 5 ton 10 ton

- 自在回転テーブルにより方向転換が容易に行えます。
- 強力・小型車輪4輪タイプ。
- ※方向転換はジャッキアップで容易に行えます。

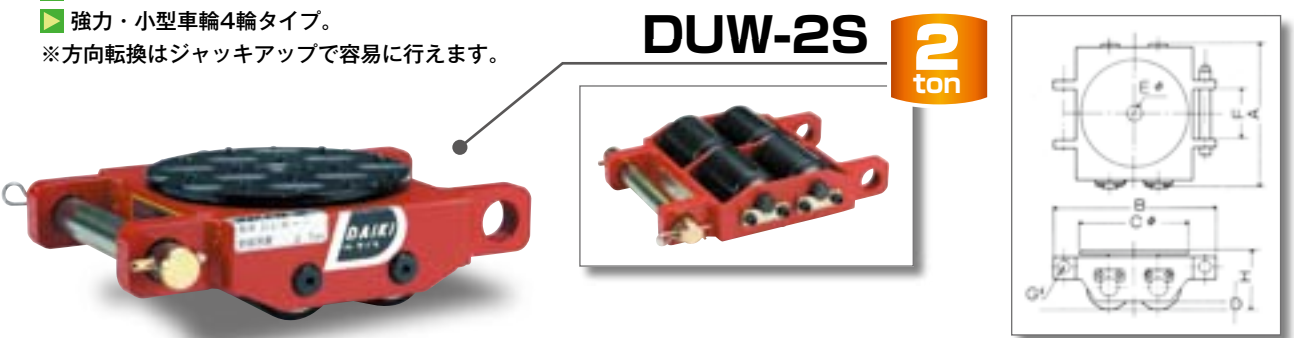

型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	重量(kg)	A	B	Cφ	D	Eφ	F	Gφ	H高さ
DUW-2S	2	50×73×4	7	195	250	150	9	M16	114	23	67
DUW-3S	3	60×80×4	11	215	250	150	11	M16	114	23	80
DUW-5S	5	80×80×4	15	215	295	200	13	M20	114	23	105
DUW-10S	10	100×125×4	29	307	350	240	21	M20	114	23	128

※表示のない単位は(mm) ※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます  
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

## ボギー型

3 ton 5 ton

- 前輪が左右30°旋回。移動中の方向変換が容易です。
- ※ストッパーピンをセットすることにより、ダブル型としても使用できます。




型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)		重量(kg)	A	B	Cφ	D	Eφ	F	Gφ	H高さ
		前輪	後輪									
DUB-3S	3	50×73×2	80×80×2	18	250	309	200	10	M20	114	23	105
DUB-5S	5	60×80×2	100×125×2	32	300	357	240	13	M20	114	23	128

※表示のない単位は(mm) ※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます  
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

## スペシャル型

3 ton 5 ton 10 ton

- 凹凸や傾斜面に対し、トッププレートが前後に傾斜します。
- 傾斜や凹凸のある床面でも安定した搬送が行えます。

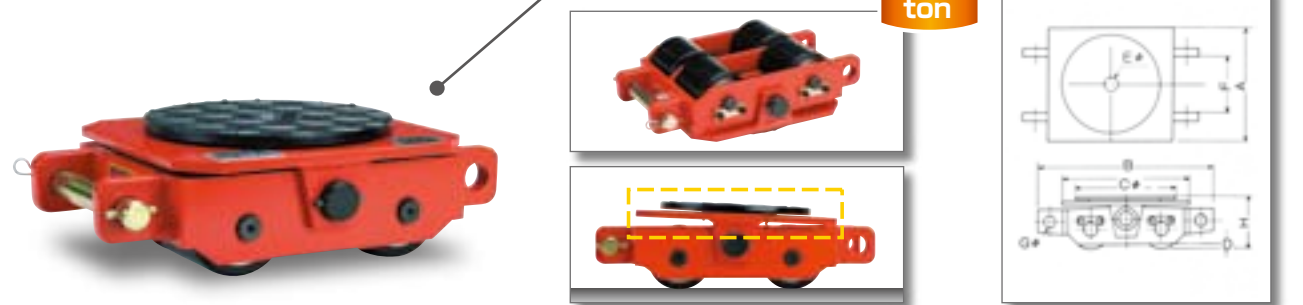

型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	重量(kg)	A	B	Cφ	D	Eφ	F	Gφ	H高さ
DUWS-3S	3	60×80×4	14	230	300	150	10	M16	114	23	95
DUWS-5S	5	80×80×4	18	230	348	200	15	M20	114	23	105
DUWS-10S	10	100×125×4	39	320	394	240	18	M20	114	23	128

※表示のない単位は(mm) ※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます  
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

## シングル型

2.5 ton 4 ton

- 1本のシャフトに2個のローラーを配列。
- 移動中の方向転換が容易に行えます。
- 搬送物と本体は必ずボルトで固定してください。



型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	重量(kg)	A	B	Cφ	D	E	F	Gφ	H高さ
DUS-2.5S	2.5	80×80×2	8	215	210	110	13	M16	114	23	105
DUS-4S	4	100×125×2	19	315	250	150	21	M16	114	23	128

※表示のない単位は(mm) ※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます  
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください