

使用状況に合わせて、 各種仕様からご選択いただけます。



ローラー数・配列、高さなど、使用目的により豊富なラインナップ。
重量物の荷重、使用目的に応じてご選定ください。
高質ウレタンローラーを使用し、重荷重でのコンクリート床面の送行が可能。


重荷重用低床タイプローラーに関しては、車輪をスチールで製作することも可能です。



A型 3軸・6輪

フレーム: スチール | ローラー: ウレタン

能力: 4.5 ton, 7.5 ton, 12 ton




型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	A	B	H高さ
A-1	4.5	60×80×6	285	350	82
A-2	7.5	80×80×6	285	410	102
A-3	12	100×125×6	388	470	128

※表示のない単位は(mm)
※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

B型 4軸・8輪

フレーム: スチール | ローラー: ウレタン

能力: 6 ton, 10 ton, 16 ton




型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	A	B	H高さ
B-1	6	60×80×8	285	422	82
B-2	10	80×80×8	285	508	105
B-3	16	100×125×8	388	588	131

※表示のない単位は(mm)
※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

C型 2軸・6輪

フレーム: スチール | ローラー: ウレタン

能力: 4.5 ton, 7.5 ton, 12 ton




型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	A	B	H高さ
C-1	4.5	60×80×6	303	301	82
C-2	7.5	80×80×6	315	341	102
C-3	12	100×125×6	468	380	128

※表示のない単位は(mm)
※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

E型 3軸・8輪

フレーム: スチール | ローラー: ウレタン

能力: 6 ton, 10 ton, 16 ton




型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	A	B	H高さ
E-1	6	60×80×8	315	352	82
E-2	10	80×80×8	315	418	105
E-3	16	100×125×8	468	480	131

※表示のない単位は(mm)
※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

F型 4軸・12輪

フレーム: スチール | ローラー: ウレタン

能力: 9 ton, 15 ton, 24 ton

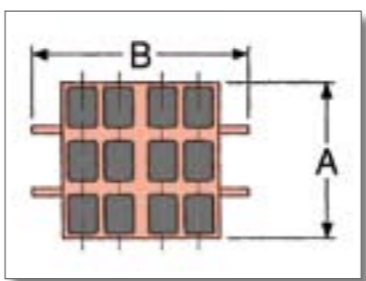

型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	A	B	H高さ
F-1	9	60×80×12	315	441	82
F-2	15	80×80×12	315	527	105
F-3	24	100×125×12	468	620	131


※表示のない単位は(mm)
※交換用ウレタンローラーは、全ての品番を1つからご用意できます
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください

※スペシャル型(傾斜面機能付、最大傾斜6°)も製作可能です。
お問い合わせください。

H型 4軸・16輪

フレーム: スチール | ローラー: ウレタン

能力: 40 ton

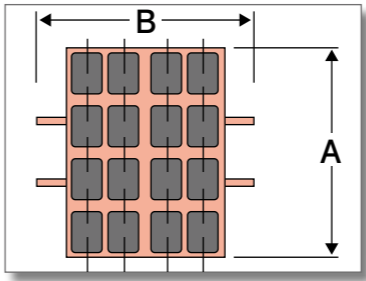

型式	能力(t)	ローラー(φ×L×個数)	A	B	H高さ
H-04	40	130×130×16	670	750	180

※表示のない単位は(mm)
△移動物は付属のボルトで必ず固定してください